



## DISCONTACTEURS EN COFFRET

LE1-D

Caractéristiques  
Applications  
Recommandations

## DISCONTACTEURS EN COFFRET LE1-D

- Pour commande de moteurs
- Sans relais de protection
- Sans sectionneur
- Circuit de puissance : courant alternatif
- Circuit de commande : courant alternatif

### DISCONTACTEURS LE1-D0935 à LE1-D2535

Commande des moteurs catégorie AC3						Présentation en coffret	Référence de base à compléter par le repère de la tension	Remplacer le . par la lettre correspondant à la tension (V)						Masse kg
Courant d'emploi à 440V	Puissances normalisées													
Jusqu'à	220V	380V	415V	440V	660V									
A	kW	kW	kW	kW	kW									
9	2,2	4	4	4	5,5	Étanche	LE1-D0935.	B	E	F	G	M	Q	0,900 0,920
12	3	5,5	5,5	5,5	7,5	Étanche	LE1-D1235.	B	E	F	G	M	Q	0,900 0,920
16	4	7,5	9	9	7,5	Étanche	LE1-D1735.	B	E	F	G	M	Q	0,995 1,015
25	5,5	11	11	11	15	Étanche	LE1-D2535.	B	E	F	G	M	Q	0,995 1,015

### SPECIFICATIONS

Enveloppe	LE1-D09 à D25	Coffrets à double isolement étanches IP55
Commande par 2 boutons montés sur le couvercle	LE1-D09 à D25	1 bouton (I) Marche (vert) 1 bouton (O) Arrêt/Réarmement (rouge)

### AMC El-Eulma

#### Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie  
Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.49.72


#### Site industriel

BP 02, Route de Batna, El-Eulma, Sétif – Algérie  
Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15  
Fax : +213 (0)36 87.19.21


e-mail : [contact@amc-dz.com](mailto:contact@amc-dz.com)  
Web : <http://www.amc-dz.com>

## DISCONTACTEURS EN COFFRET LE1-D

### SCHEMA ENCOMBREMENT LE1-D0935 à LE1-D2535

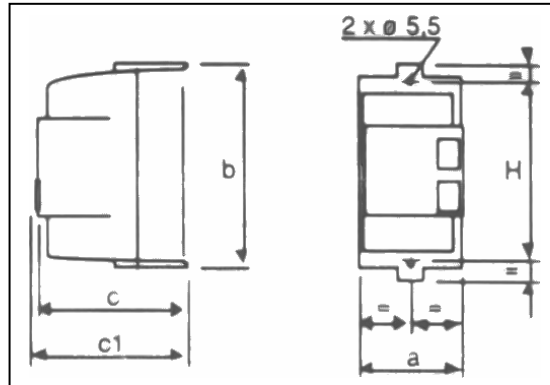

### SCHEMA PUISSANCE LE1-D0935 à LE1-D2535

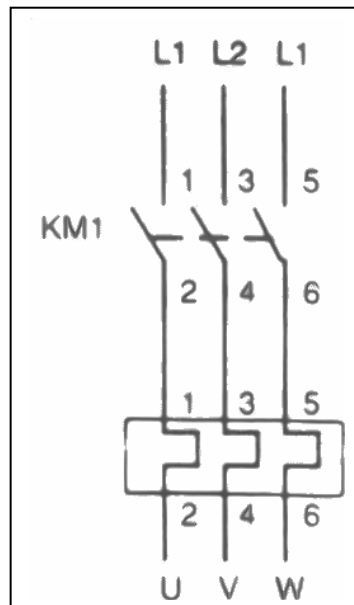

### AMC El-Eulma

#### Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie  
Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.49.72


#### Site industriel

BP 02, Route de Batna, El-Eulma, Sétif – Algérie  
Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15  
Fax : +213 (0)36 87.19.21

e-mail : [contact@amc-dz.com](mailto:contact@amc-dz.com)  
Web : <http://www.amc-dz.com>

## DISCONTACTEURS EN COFFRET LE1-D

### SCHEMA DU CIRCUIT DE COMMANDE LE1-D0935 à LE1-D2535

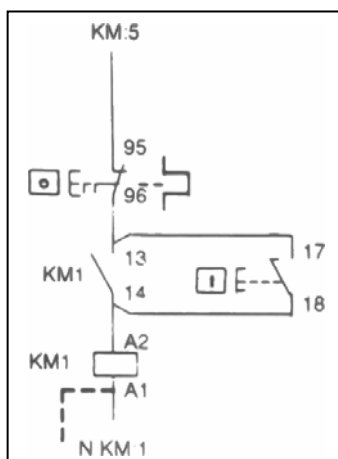

LE1-	a	b	c	c1	H
D0935	87	160	116	123	140
D1235	87	160	116	123	140
D1735	101	185	135	142	165
D25345	101	185	135	142	165

### AMC El-Eulma

#### Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie  
Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.49.72

#### Site industriel

BP 02, Route de Batna, El-Eulma, Sétif – Algérie  
Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15  
Fax : +213 (0)36 87.19.21

e-mail : [contact@amc-dz.com](mailto:contact@amc-dz.com)  
Web : <http://www.amc-dz.com>